


Wi-Fi Hızlı Kurulum Kılavuzu (Android APP)

1. Uygulamayı indirin , QR Kodunu aşağıdaki gibi tarayın ve APP'yi indirin.




2. APP'yi (uygulamayı) açın, **KAYIT OL (Register)** düğmesine basarak sonraki sayfaya girin. İstenilen , bir hesap oluşturmak için bilgileri yazın.
3. Kullanıcı adını ve parolayı girin, **LOG IN (GİRİŞ YAP)** simgesine tıklayarak ana arayüze erişin..
4. Kablosuz Modem Bağlantısı (WiFi)
 - 4.1 Cep telefonunuzda 3 G (2,4 G) ağ bağlantısını olduğundan emin olun (5G şebekesi kullanılmaz) ve inverter Wi-Fi AP'nin "SUNLINE-XXXXXX" olup olmadığını kontrol edin". (Şekil 1)
 - 4.2 APP'yi açın, Yeni cihaz eklemek için "+" düğmesine tıklayın, modem, router şifresini girin, ve START (Başlama) butonuna tıklayarak network yapılandırmasını bitirin (Şekil2)
 - 4.3 Otomatik yapılandırma başarısız olursa, manuel olarak yapılandırılması gerekir. Uygulama (App) adımlarına göre, inverterin Wi-Fi "SUNLINE-XXXXXX" bağlantısına doğrudan bağlanın. (Şekil 3)
 - 4.4 Ardından APP (Uygulama) arayüzüne dönün ve talimatları adım adım izleyin. (Şekil.4)

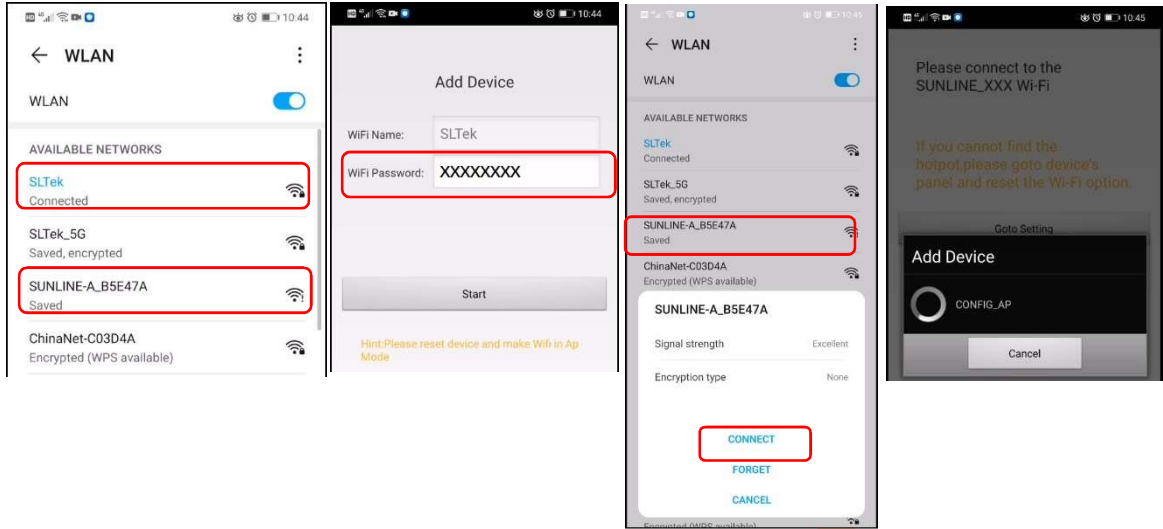

5. Modem bağlantısı başarısız olursa, inverter Wi-Fi modülünü LCD ekranından sıfırlayıp tekrar deneyebiliriz. Inverter Wi-Fi sıfırlama (RESETLEME) işlemini aşağıdaki gibi yapılır:

Ayar moduna girmek için "ENTER" düğmesine 3 saniye basın
 → 37 numaralı programı bulmak için "AŞAĞI" düğmesine basın
 → 37 numaralı programa girmek için "ENTER" düğmesine basın
 → Sıfırlama /RESET) seçeneğini bulmak için "AŞAĞI" düğmesine basın
 → Sıfırlama (Resetleme) seçeneğini onaylamak için "ENTER" düğmesine basın
 → Ayarı bitirmek için "ESC" düğmesine basın.

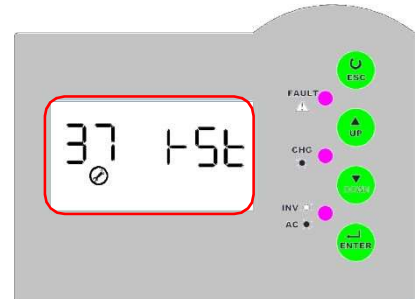

Wi-Fi Hızlı Kurulum Kılavuzu (iOS APP)

1. "RcsCloud" u APP uygulama mağazasından indirip yükleyin: veya aşağıdaki QR Kodunu tarayın.



2. APP'yi açın, **KAYIT OL (REGISTER)** simgesine basarak bir sonraki sayfaya gidin... İstenilen bilgileri girerek hesabınızı oluşturun..

3. Kullanıcı adını ve parolayı girin, **SIGN IN (GİRİŞ YAP)** simgesine dokunarak ANA ARAYÜZE giriş yapın...


4. Kablosuz Modem Bağlantısı

- 4.1 Cep telefonunuzda 3 G (2,4 G) ağ bağlantısını olduğundan emin olun (5G şebekesi kullanılmaz) ve inverter Wi-Fi AP'nin "SUNLINE-XXXXXX" olup olmadığını kontrol edin". (Şekil 1)

- 4.2 APP'yi açın, Yeni cihaz eklemek için "+" düğmesine tıklayın, modem, router şifresini girin, ve NEXT (SONRAKİ) ögesine dokunarak network ayarlarmaya devam edin. (Şekil 2)

- 4.3 APP ipuçlarına göre, adımları izleyerek, inverterin Wi-Fi "SUNLINE-XXXXXX" bağlantısına doğrudan bağlanın. (Şekil 3)


- 4.4 Ardından APP arayüzüne dönün ve talimatları adım adım izleyin. (Şek.4)

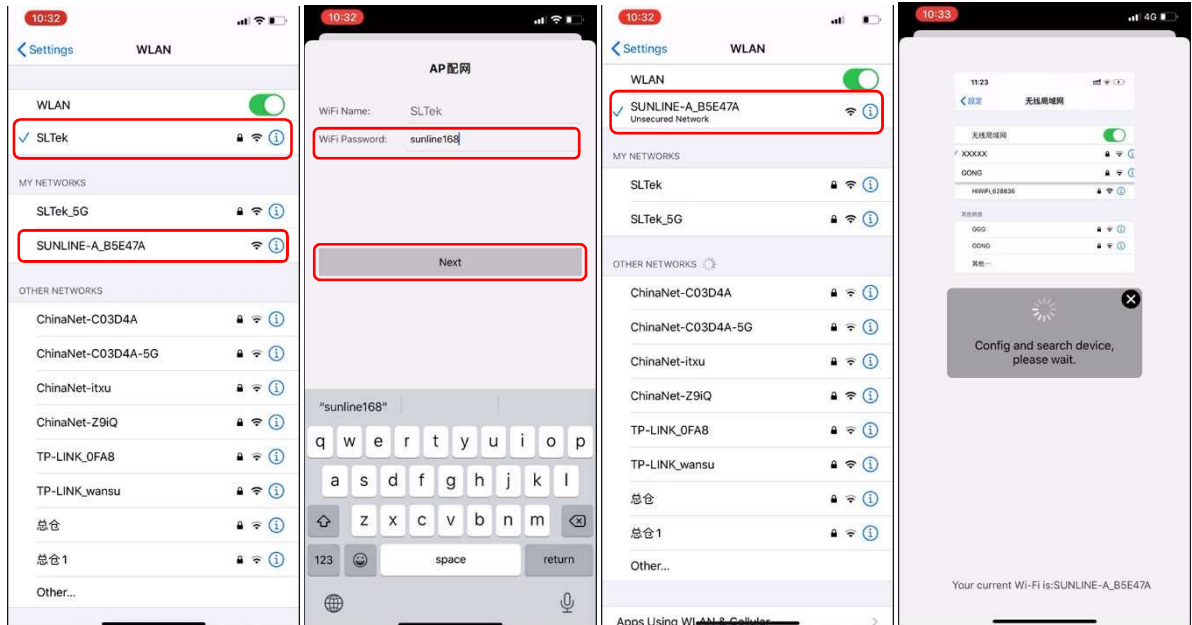

(Şekil 1) İncir. 2) Şekil 3) Şekil 4)

5. Modem bağlantısı başarısız olursa, inverter Wi-Fi modülünü LCD arayüzü ile sıfırlayıp (RESETLEYİP) tekrar deneyebiliriz. Aşağıdaki gibi inverter Wi-Fi sıfırlama işlemi.

Ayar moduna girmek için "ENTER" düğmesine 3 saniye basın
→ 37 numaralı programı bulmak için "AŞAĞI" düğmesine basın
→ 37 numaralı programa girmek için "ENTER" düğmesine basın
→ Sıfırlama /RESET) seçeneğini bulmak için "AŞAĞI" düğmesine basın
→ Sıfırlama (Resetleme) seçeneğini onaylamak için "ENTER" düğmesine basın
→ Ayarı bitirmek için "ESC" düğmesine basın.

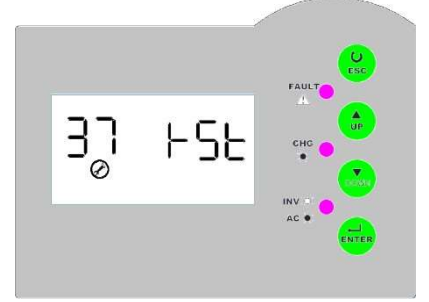

DUHALINE Elektrik Elektronik Mühendislik ve Dan. Hizm. San. ve Tic.Ltd. Sti.

www.duhaline.com
info@duhaline.com

GSM: +90 530 3972383
Tel: +90 212 8520505